


Technische fiche MPS-720 moderna

Aantal isolerende kamers:	3
Isolatiewaarde van de profielen:	2.71 W/m ² .K behorend tot groep 2.1
Inbouwdiepte van het kaderprofiel:	64.0 mm
Inbouwdiepte van het vleugelprofiel:	72.0 mm
Mogelijkheid tot meerdere vleugelvormen:	Ja: Estetica en Moderna uitvoering
Keuze in vorm van glaslijst:	Ja: recht of volledig afgerond
Type thermische onderbreking:	24 mm polyamide-strippen glasvezel versterkt 6.6
Mogelijkheid tot meerdere kleuren:	Ja: meer dan 400 RAL-kleuren
Mogelijkheid tot buigen van profielen:	Ja
Beglazings-dikte:	25 mm minimum startend met 6/15/4
Goedkeuringen:	Ja: volgens de hoogste normen te Rosenheim(Duitsland) en Rome(Italië)



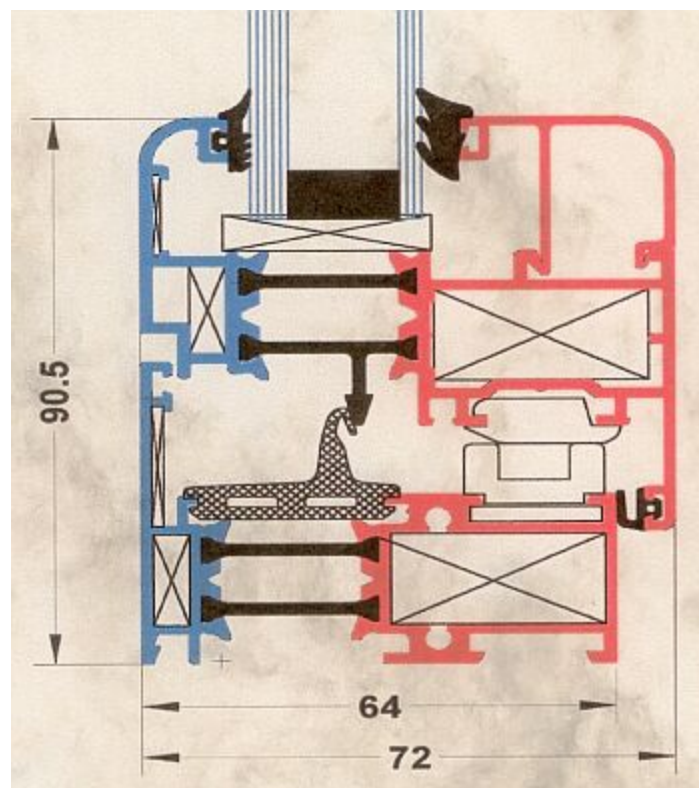

**MPS-720
Moderna**